


Raptor
Lake-S

4K

M.2

HDMI/DP

4 x USB

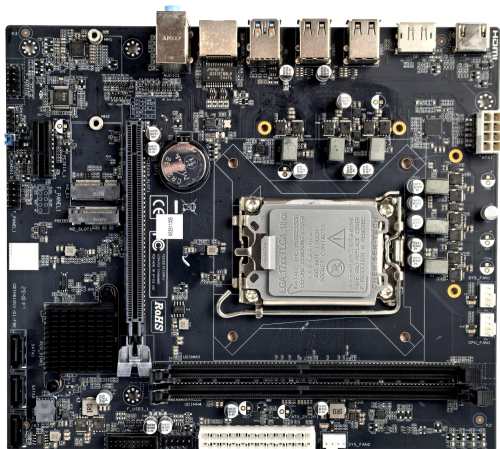


产品特点

- 支持Intel Alder Lake/Raptor Lake-S平台, H610芯片组
- 2*DDR4 U-DIMM, up to 64GB
- 显示接口: HDMI2.0 (4K@60Hz), DP (4K@60Hz)
- 存储接口: 1*M.2 (2242/2280) SSD, 3*SATA3.0
- 1*M.2(2230) for wifi/BT (支持CNVI)
- 背板IO: 1*HDMI2.0, 1*DP, 2* USB 3.2 Gen2, 4*USB2.0, 1*RJ45 (1000M), 1*MIC IN, 1*Line OUT, 1*Line IN
- 尺寸: 220*190mm Micro-ATX

产品规格

处理器	CPU	Intel® LGA1700 Socket 12th/13th/14th Gen Processor
	BIOS	AMI Source Code
	芯片组	H610
内存	规格	2 x DDR4-3200MHz
	插槽	2 x U-DIMM
	最大内存	64GB
图形显示	GPU	Intel® UHD Graphics
	图形引擎	DirectX 12.1,OpenGL 4.5,OpenCL 3.0
网络	网卡芯片	Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet
外部I/O接口	USB接口	2 x USB 3.2 Gen2 4 x USB2.0
	显示接口	1x HDMI2.0 (Max.4096x2160@60Hz) 1x DP (Max.4096x2160@60Hz)
	音频接口	1 x MIC-IN, 1 x Line-OUT, 1 x Line- IN
	网络接口	1 x RJ45
内部I/O接口	M.2	1 x M.2(2242/2280) for PCIe3.0 x 4 SSD 1 x M.2 (2230) for WIFI/BT
	PCIe	1 x PCI Express4.0 x16 slot 1 x PCI Express3.0 x1 slot
	USB	2 x USB3.0 20pin, 2 x USB2.0 9pin
	COM	1 x COM 9pin
	前面板	1 x F_PANEL
	音频接口	1 x Speaker 4pin, 1 x F_Audio 9
	SATA接口	3 x SATA for HDD/SSD
	CLR_CMOS插针	1 x 3pin
	FAN	1 x CPU_FAN 4pin, 2 x SYS_FAN 4pin
	操作系统	Windows
Linux		支持
电源要求	电源输入	ATX 8pin+24pin 电源座
PCB尺寸	尺寸 (W x D)	220*190mm
外部环境	工作温度	0°C ~ 45°C at 0.7m/s Air Flow
	相对湿度	95%@40°C (非凝结)
标准认证	标准认证	CCC

产品尺寸图

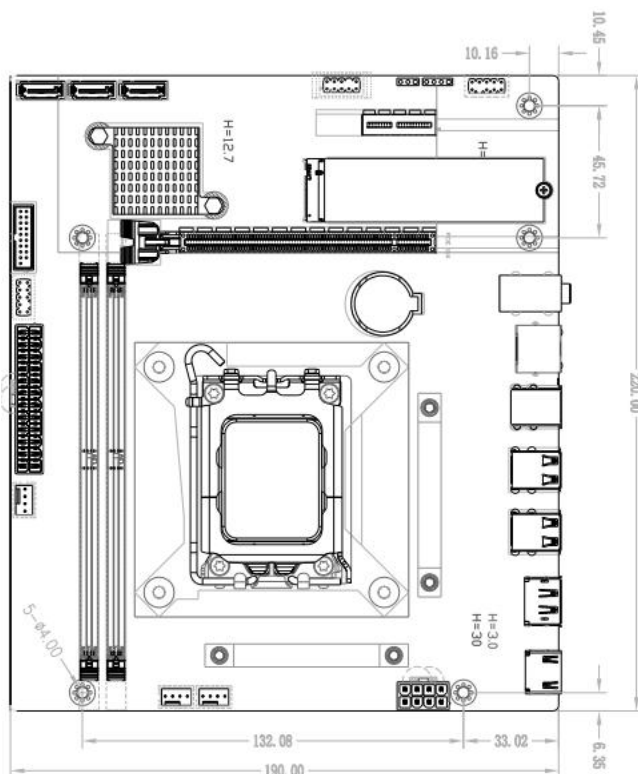

订购信息

型号	描述
CPU	Intel® LGA1700 Socket 12th/13th/14th Gen Processor
包装清单	1 x 保修卡
可选	