


LVDS

eMMC

HDMI

USB3.2

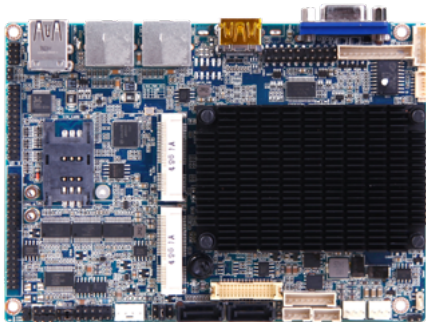

RoHS

- 板载 Intel® Baytrail-M 处理器
- Intel 双千兆网卡
- 6 x COM(COM6 支持 RS485)
- 5 x USB2.0, 1 x USB3.0
- 无风扇散热设计

产品规格

| | | |
|--------|---------|---|
| 处理器 | CPU 芯片组 | Intel® Celeron® Processor N2807 SOC |
| 内存 | 规格 | DDR3L-1333MHz |
| | 插槽 | 1 x SO-DIMM |
| | 容量 | 最大 4GB |
| 图形显示 | GPU | 集成 Intel® HD Graphics |
| 网络 | 网卡芯片 | Intel I211-AT |
| 外部 I/O | 接口 | 1 x HDMI™ (Max. 2560×1600 @60Hz) 1 x VGA or LVDS (Max. 1920×1080 @60Hz) 2 x RJ45 1 x USB3.0, 1 x USB2.0 |
| | | 1 x 24 位双通道 LVDS 插针 2 x 9Pin USB2.0 插针可扩展 4 x USB2.0 1 x 40Pin 插针可扩展 4*RS232 COM 2 x 3Pin 插针 (COM5, COM6) COM6 通过跳帽支持 RS232/RS485 1 x 4Pin 插针 1 x 9pin 音频插针 1 x Clear CMOS 跳帽 1 x LPT 跳帽 1 x J_VGA 跳帽 1 x GPIO 1 x 4pin 12V DC-IN Power connector 1 x KB/MS |
| 内部 I/O | 接口 | 1 x mSATAIII 1 x SATAIII |
| 存储 | 类型 | Windows 7/8.1/10 Linux |
| 操作系统 | 支持 | DC-IN |
| 电源要求 | 供电类型 | 19V/12V |
| | 输入电压 | 146 x 104mm |
| 物理特性 | 尺寸 | 0~60°C at 0.7m/s air flow |
| | 工作温度 | 95%@40°C (非凝结) |
| | 相对湿度 | CCC |
| 标准认证 | CCC | |

订购信息

类型 Intel® Celeron® Processor N2807

产品示意图

