
CB7-H810000-V0

商用主板

M.2 DP HDMI Wi-Fi RJ45

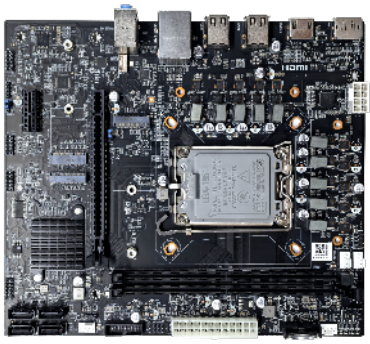

产品特点

- Intel® LGA1851, for Intel® Core™ Ultra 200S
- 2 × U-DIMM DDR5-5600MHz, up to 96GB
- 1 × M.2 (2242/2280) for PCIe4.0 x4 SSD
- 1 × M.2 (2242/2280) for PCIe4.0 x1 SSD
- 4 × SATA3.0 for HDD/SSD
- 1 × HDMI 2.0, 1 × DP
- 2 × USB3.2 Gen2, 4 × USB2.0
- 1 × RJ45
- 1 × M.2 (2230) for WiFi/蓝牙

产品规格

处理器	CPU	Intel® LGA1851, for Intel® Core™ Ultra 200S
	芯片组	H810
	BIOS	AMI Source Code
	热设计功耗	Depend on CPU
内存	规格	2 × U-DIMM DDR5-5600 MHz
	容量	up to 96GB
存储	M.2	1 × M.2 (2242/2280) for PCIe4.0 x4 SSD 1 × M.2 (2242/2280) for PCIe4.0 x1 SSD
	SATA	4 × SATA3.0 for HDD/SSD
图形处理	GPU	Intel®UHD Graphics
	显示接口	1 × HDMI2.0 (Max. 4096 × 2160@60Hz) 1 × DP (Max. 4096 x 2160@60Hz)
网络	以太网	1 × RJ45
	Wi-Fi/蓝牙	1 × M.2 (2230) for Wi-Fi/蓝牙
外 I/O 接口	USB	2 × USB3.2 Gen2, 4 × USB2.0
	音频	1 × MIC-IN, 1 × Line-OUT, 1 × Line-IN
内 I/O 接口	USB	2 × USB3.0 20pin, 2 × USB2.0 9pin
	音频	1 × Speaker 4pin, 1 × F_Audio 9
	串口	1 × COM 9pin
	PCIe	1 × PCI Express 5.0 × 16 slot 1 × PCI Express 4.0 × 1slot
	其他	1 × CPU_FAN 4pin, 2 × SYS_FAN 4pin 1 × PUMP_FAN 4pin 1 × RGB 4pin, 1 × ARGB 4pin
电源	供电类型	ATX 8pin + 24pin 电源座
物理特性	尺寸	220mm × 190mm (8.66"× 7.48")
操作系统	支持	Windows/Linux
环境	工作温度	0°C~45°C (32°F~113°F)@0.7m/s Air Flow
	相对湿度	95%@40°C (非冷凝)
散热方式	自主适配散热	
标准认证		

订购信息

CB7-H810000-V0	桥片: H810

产品示意图

